



LA LIGNE DE JOINT D'ABOUT DANS LE MATÉRIAU DE PLACAGE DOIT ÊTRE SITUÉE ENTRE LES JAMBAGES ET LE LINTEAUX. COINS DE LA BASE DE CADRE DOIVENT ÊTRE SOUDÉS.

DÉTAIL 'B' TYPE

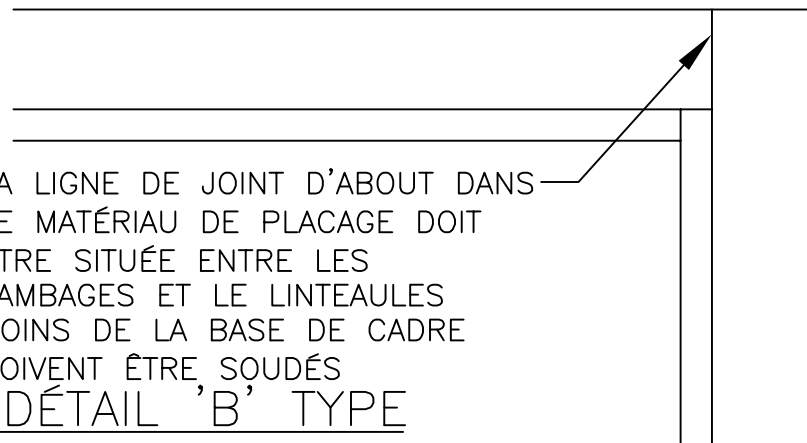

COUPE A - CADRE PLAQUÉ TYPE

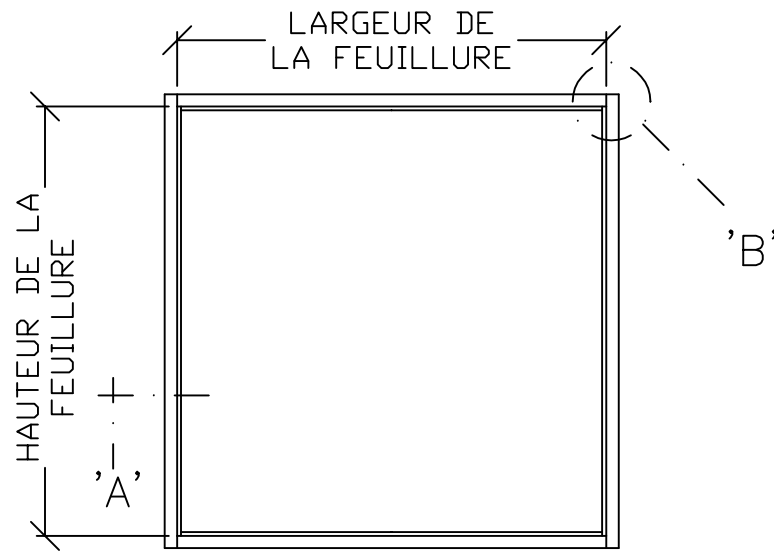

ÉLÉVATION

VITRAGE PAR:
ÉPAISSEUR DU VITRAGE:

COMPOSITION DU CADRE

- BASE GALVANISÉE DE CALIBRE____
- PLACAGE DE LAITON DE CALIBRE____
- BASE DE CADRE EN ACIER INOXYDABLE(OPTIONNEL SI SPÉCIFIÉ)

MATÉRIAU DE PLACAGE

- CDA220 BRONZE
- CDA260 LAITON
- CDA280 MUNTZ
- AUTRE: _____

FINITION DES FENÊTRES:

- SATIN #4
- MIROIR #8

CADRE DE SECOND JOUR TYPE PLAQUÉ EN ÉTAIN OU EN BRONZE

TRAVAIL N°:

FEUILLE:

SUR: