


NOTES:

1. LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER EN FONCTION DE CONDITIONS DE CHANTIER PARTICULIÈRES. ACCESSOIRES
2. ÉLECTRIQUES EN CONFORMITÉ AVEC LA SECTION.
3. LE NOMBRE DE SECTIONS PEUT ÊTRE MODIFIÉ SELON LES EXIGENCES DE DÉGAGEMENTS.

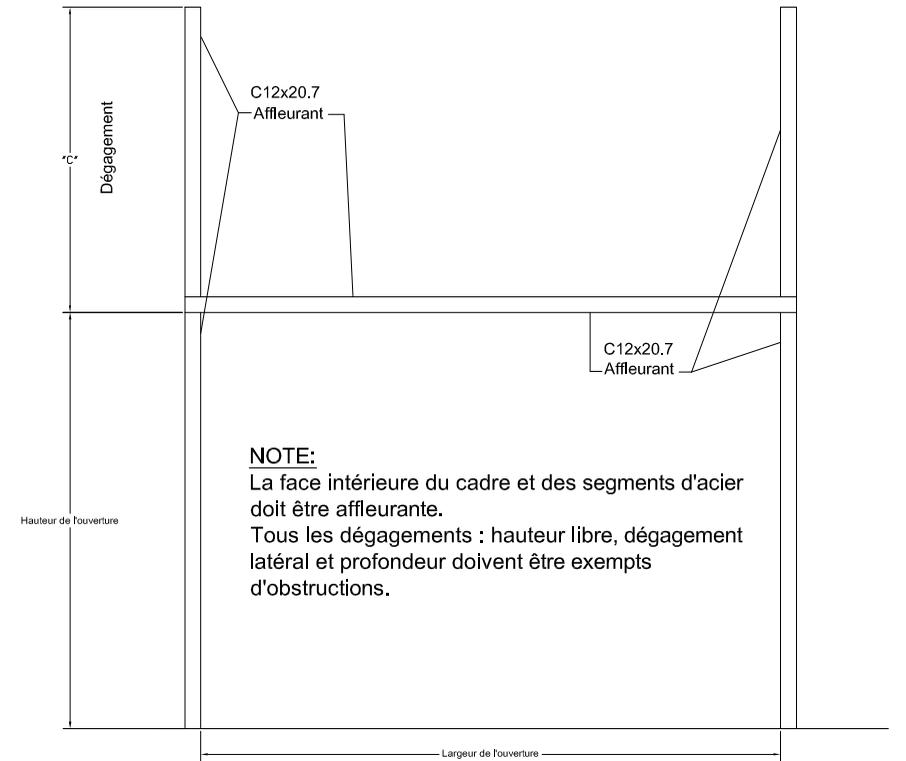

NOTE:

La face intérieure du cadre et des segments d'acier doit être affleurante.
Tous les dégagements : hauteur libre, dégagement latéral et profondeur doivent être exempts d'obstructions.

CADRE D'ACIER PAR D'AUTRES

| ARTICLE | QTÉ | PORTE No | PORTÉE FRANCHE | | | Nombre de panneaux | Nombre de sections | DÉGAGEMENT LATÉRAL | | | | Profondeur | Fonctionnement | COMMANDE ÉLECTRIQUE | | | | | Emplacement de la boîte de contrepois | | CADRE | REMARQUES | | |
|---------|-----|----------|----------------|---------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|-----|-----|------------|----------------|---------------------|------|----|-----|------|---------------------------------------|--------|-------|-----------|--------|--|
| | | | LARGEUR | HAUTEUR | ÉPAIS | | | A | B | C | D | | | MODEL | H.P. | V. | PH. | HZ. | MOUNTING | Gauche | | | Droite | |
| 1 | 1 | | 10'0" | 12'0" | 2" | — | 2 | 5" | 43" | 84" | 16" | 22" | ÉLECTRIQUE | GH | 1 | 3 | 60 | CÔTÉ | — | ✓ | Acier | | | |
| 2 | 1 | | 12'0" | 12'0" | 2" | — | 3 | 5" | 43" | 72" | 24" | 24" | ÉLECTRIQUE | GH | 1 | 3 | 60 | CÔTÉ | — | ✓ | Acier | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |