
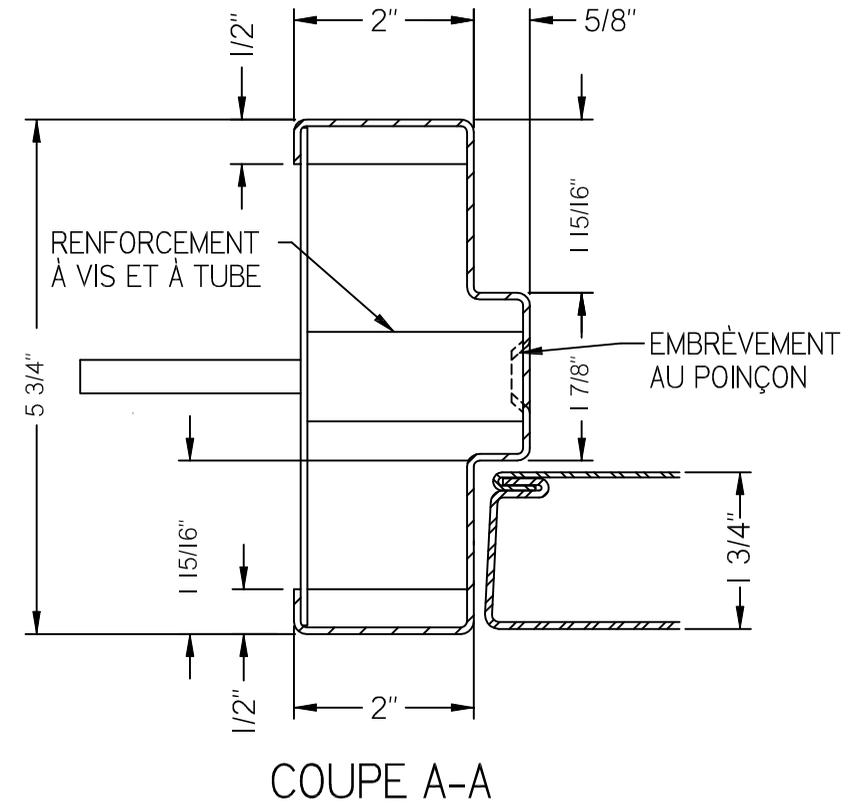
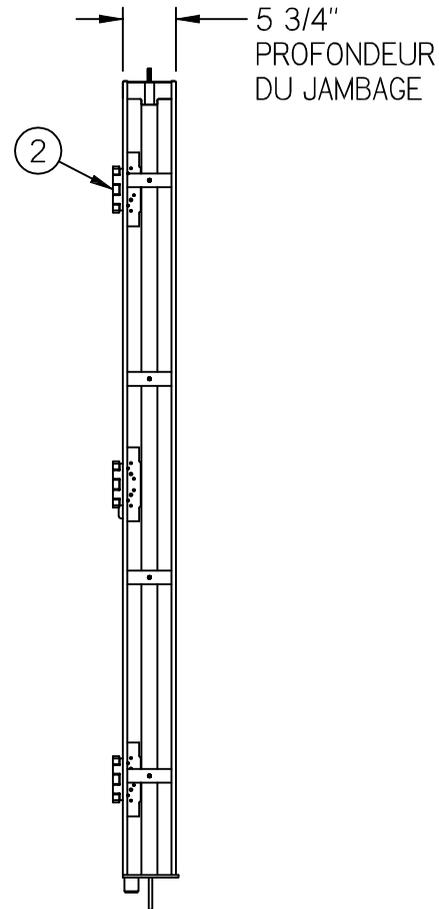


NOTES:

1. L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR DOIVENT S'ASSURER QUE LE MUR PEUT RÉSISTER À LA CHARGE APPLIQUÉE.
2. LA QUANTITÉ DE VIS OU D'ANCRAGES À BÉTON ET LEUR EMPLACEMENT DÉPEND DE L'ÉTAT DU MUR ET SONT DONC SUJETS À MODIFICATION.

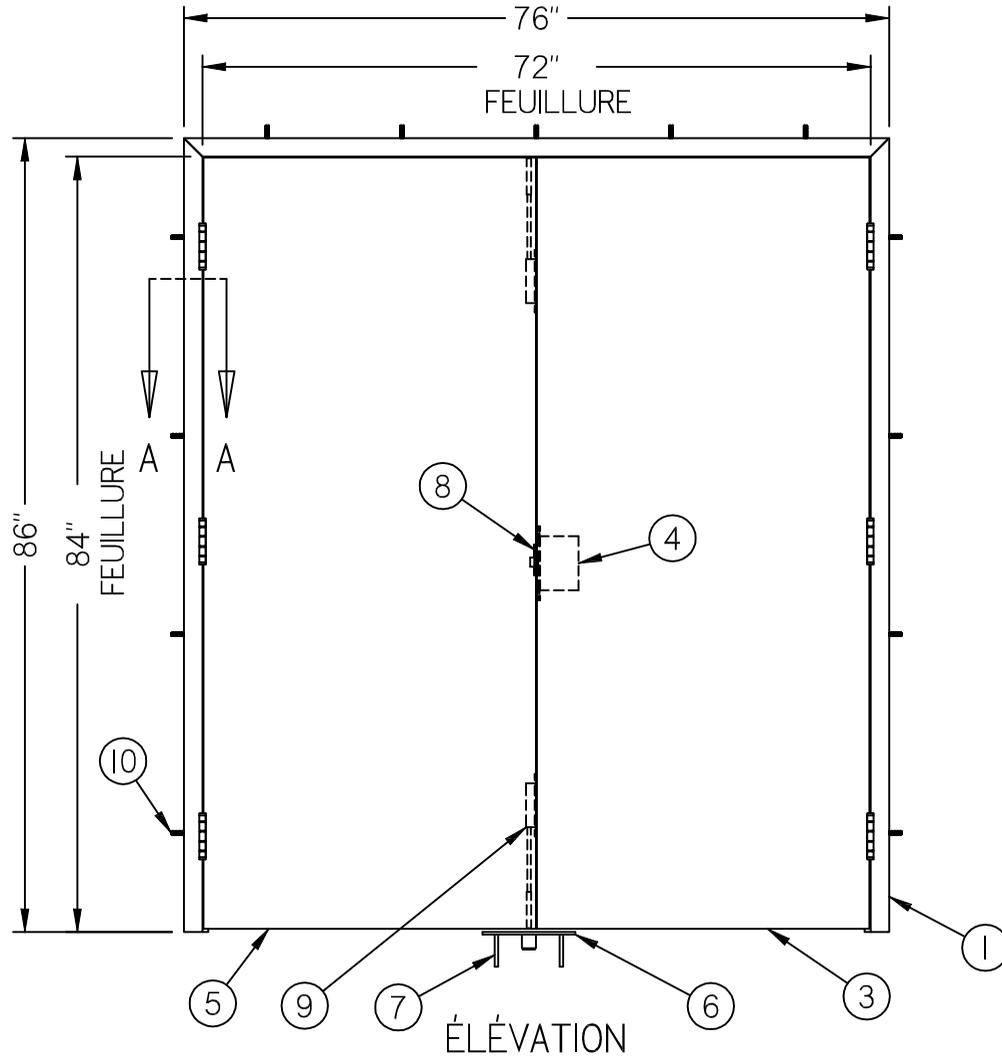

Item NO.	TITRE
1	CADRE DE 100 PSF – PORTES DOUBLES
2	CHARNIÈRE POUR PORTES LOURDES DE 4 1/2 PO X 4 1/2 PO
3	VENTAIL ACTIF DE 100 PSF, EFFET REBOND : 100 %
4	SERRURE À MORTAISE OU DISPOSITIF DE SORTIE DE SECOURS
5	VENTAIL INACTIF DE 100 PSF, EFFET REBOND : 100 %
6	PLAQUE DE PLANCHER DE 100 PSF
7	ANCRAGE À BÉTON À TÊTE PLATE
8	GÂCHE ANTI-SOUFFLE
9	VERROU MANUEL AFFLEURANT
10	VIS À MÉTAL OU ANCRAGE À BÉTON