AMBICO LIMITED

NOTES:

1. L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR DOIVENT S'ASSURER QUE LE MUR PEUT RÉSISTER À LA CHARGE APPLIQUÉE.
2. LA QUANTITÉ DE VIS OU D'ANCRAGES À BÉTON ET LEUR EMPLACEMENT DÉPEND DE L'ÉTAT DU MUR ET SONT DONC SUJETS À MODIFICATION.

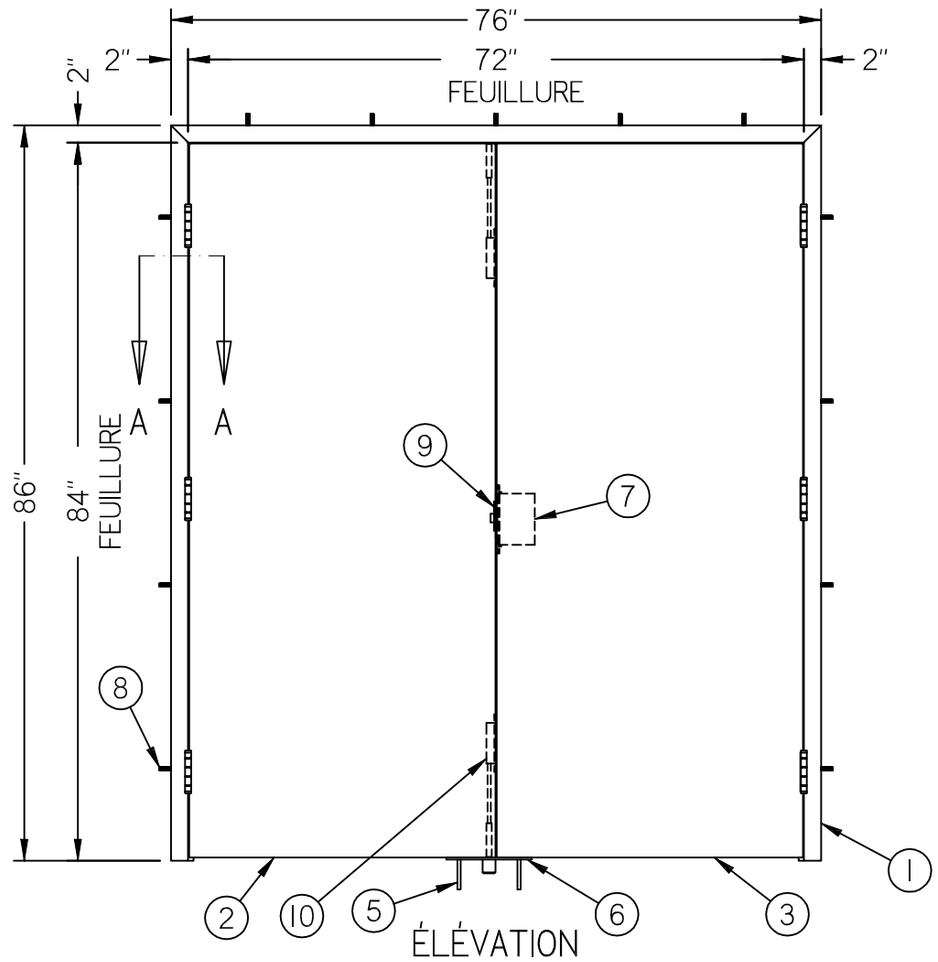

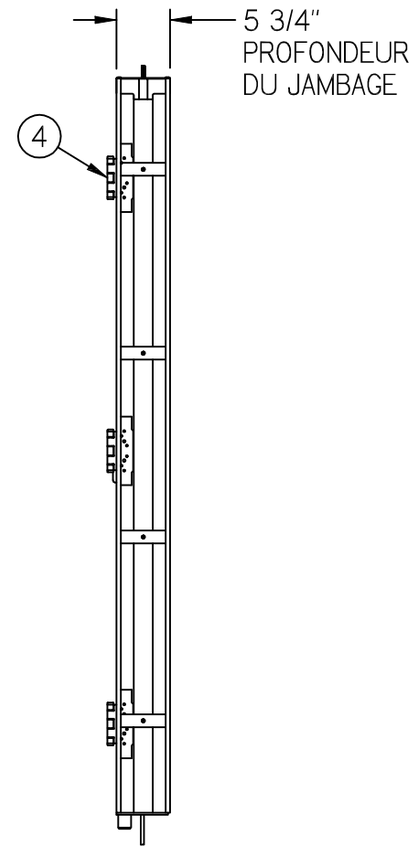

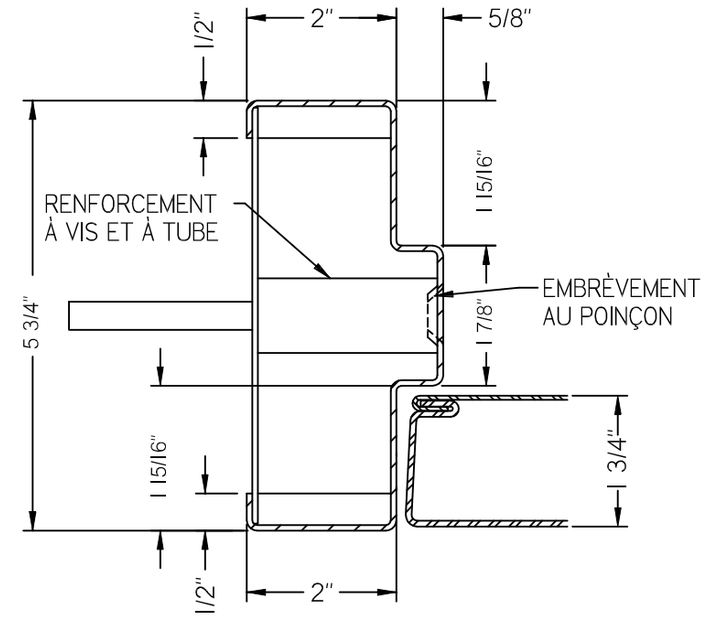

COUPE A-A

Item NO.	TITRE
1	CADRE DE 1 PSI – PORTES DOUBLES
2	VENTAIL INACTIF DE 1 PSI, EFFET REBOND : 100 %
3	VENTAIL ACTIF DE 1 PSI, EFFET REBOND : 100 %
4	CHARNIÈRE POUR PORTES LOURDES DE 4 ½ PO X 4 ½ PO
5	ANCRAGE À BÉTON À TÊTE PLATE
6	PLAQUE DE PLANCHER DE 1 PSI
7	SERRURE À MORTAISE OU DISPOSITIF DE SORTIE DE SECOURS
8	VIS À MÉTAL OU ANCRAGE À BÉTON
9	GÂCHE ANTI-SOUFFLE
10	VERROU MANUEL AFFLEURANT

AMBICO
SPECIALIZED STEEL DOORS & FRAMES
SPECIALIZED WOOD DOORS

PORTES DOUBLE DE 1 PSI, EFFET REBOND : 100 %

FEUILLE: 1 SUR: 1