



NOTE: CES DESSINS SONT ÉMIS POUR INFORMATION GÉNÉRALE SEULEMENT ET NE DOIVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS. POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LES SERVICES DES VENTES OU DE L'INGÉNIERIE.

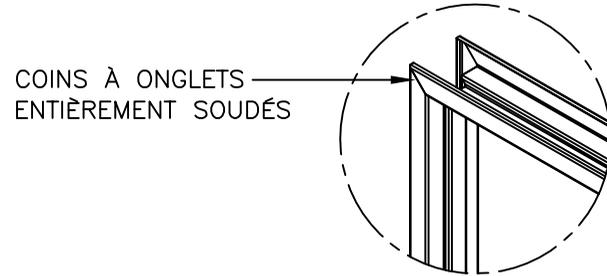


DÉTAIL DE COIN 'B'

LÉGENDE:


1. CADRE EN ACIER PROFILÉ RÉSISTANT AUX BALLES ENTIÈREMENT SOUDÉ
2. PORTE RÉSISTANT AUX BALLES EN MÉTAL CREUX
3. LES VIDES SONT REMPLIS D'ISOLANT
4. PLAQUE D'ACIER BLINDÉE SATISFAISANT À LA NORME UL752. LA PLAQUE BLINDÉE PEUT VAIRER EN ÉPAISSEUR AU BESOIN POUR SATISFAIRE À LA PERFORMANCE NOMINALE
5. RAIDISSEURS D'ACIER HORIZONTAUX

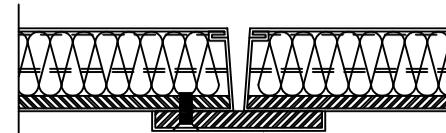

NOTE: - LES PORTES SONT FOURNIES AVEC UNE ASTRAGALE CHEVAUCHANTE DE 2 PO (5 CM) DE LARGEUR DOUBLÉE D'UNE PLAQUE BLINDÉE.

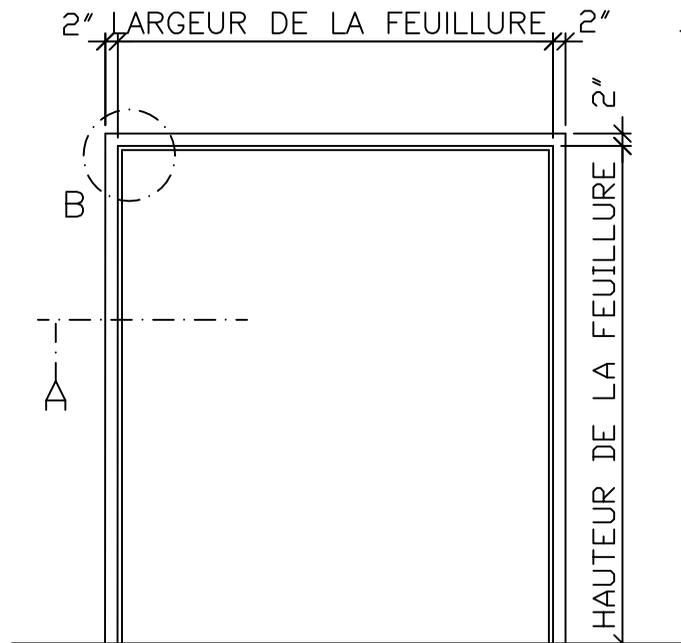

ÉLÉVATION

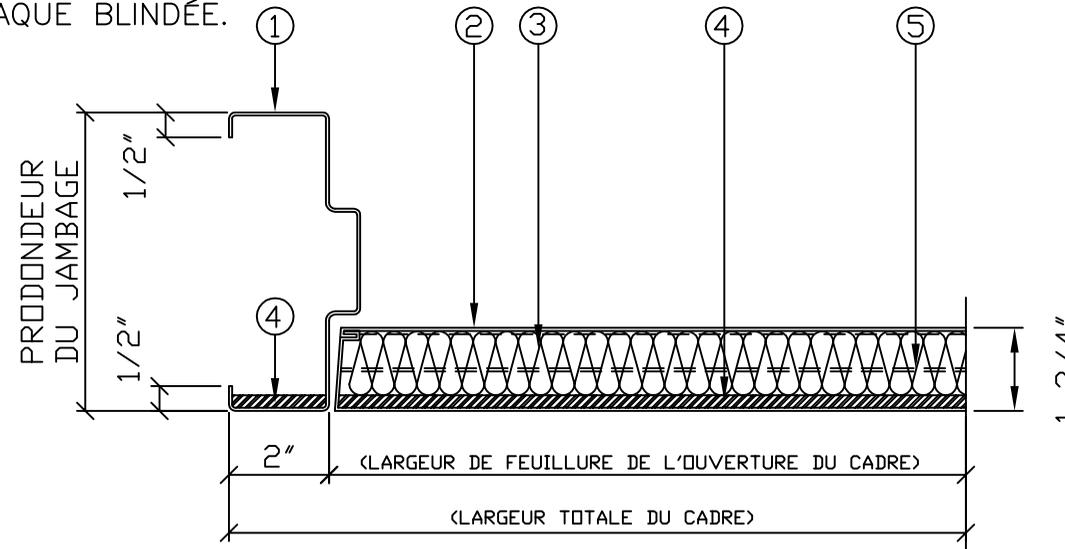

COUPE 'A'

NOUS OFFRONS DES FENÊTRES LATÉRALES, DES SECONDS JOURS ET DES LUMIÈRES DE PORTES. VOIR LES DESSINS DE DÉTAIL DES LUMIÈRES DE PORTES SUR NOTRE SITE WEB POUR LES NIVEAUX 1 À 4. POUR LES AUTRES OPTIONS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT EN USINE.

SPÉCIFICATIONS STANDARD

TOUS LES PRODUITS SONT TESTÉS ET CERTIFIÉ EN FONCTION DE LA NORME UL 752. TOUS LES CADRES ET PORTES SERONT EN ACIER GALVANISÉ AVEC COUCHE D'APPRÊT EN USINE. LE TOUT SERA GABARIÉ, RENFORCÉ, PERCÉ ET TARAUDÉ POUR RECEVOIR LA QUINCAILLERIE À MORTAISER. LE GABARIAGE POUR LA QUINCAILLERIE INSTALLÉE EN SURFACE SERA PAR D'AUTRES. LES TROUS DANS LE BLINDAGE SERONT FAITS EN USINE POUR LA QUINCAILLERIE EN SURFACE SUR LES NIVEAUX 4 À 8 SEULEMENT. LES COINS DES CADRES SERONT À ONGLETS ET ENTIÈREMENT SOUDÉS, Y COMPRIS LES ARRÊTS DE PORTE, LES ANCRAGES MURAUX, LES ATTACHES DE PLANCHER. LES CADRES SERONT MUNIS D'ÉCARTEURS TEMPORAIRES POUR LA LIVRAISON. LES JOINTS DES RIVES DE PORTES SERONT DES JOINTS MÉCANIQUES EMBOÎTÉS SOUDÉS APPARENTS. LE DÉGAGEMENT INFÉRIEUR STANDARD EST DE 3/4 PO (1,9 CM), À MOINS QUE LE GABARIAGE DE LA QUINCAILLERIE EXIGE UN AUTRE DÉGAGEMENT OU À MOINS DE MENTION SPÉCIFIQUE DE L'ARCHITECTE OU DU CLIENT.

OPTIONS

- JOINTS DE RIVE INVISIBLES SOUDÉS PAR POINTS ET REMPLIS
- CAPUCHON SUPÉRIEUR FERMÉ AFFLEURANT
- CAPUCHON INFÉRIEUR FERMÉ AFFLEURANT

PORTE DOUBLE ET CADRE EN ACIER ANTI-BALLES SELON LA NORME UL 752, NIVEAUX 1 À 8

TRAVAIL NO:

FEUILLE: 1

SUR: 1