



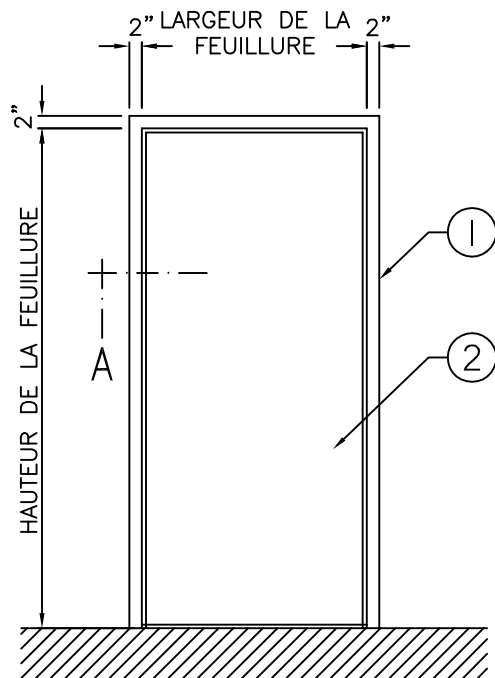

ÉLEVATION

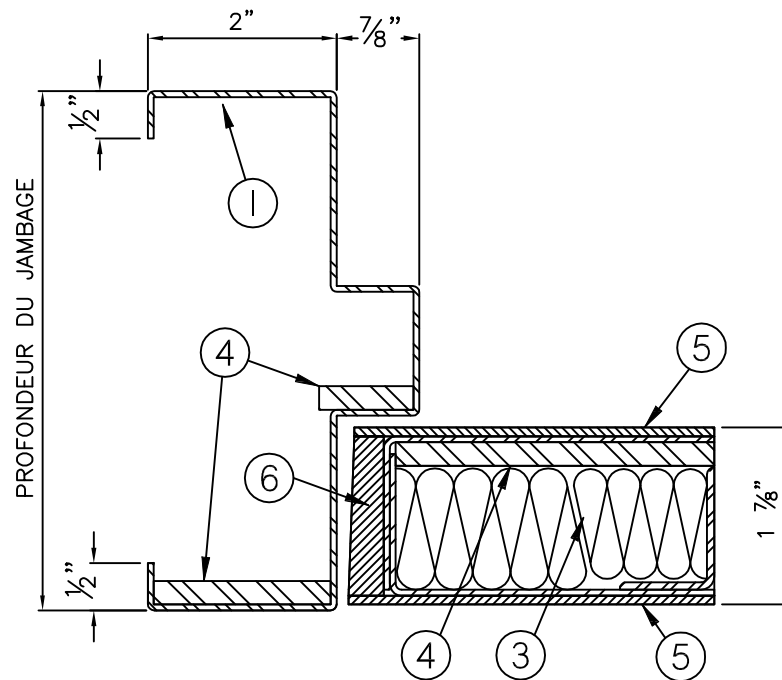

COUPE 'A'

LÉGENDE:

1. CADRE EN ACIER PRESSÉ RÉSISTANT AUX BALLES ENTIÈREMENT SOUDÉ
2. PORTE RÉSISTANT AUX BALLES EN PLACAGE DE BOIS
3. ÂME DE PORTE RÉSISTANT AUX BALLES
4. PLAQUE D'ACIER BLINDÉE SATISFAISANT À LA NORME UL752 (NIVEAUX 1 À 8)
5. PLACAGE DE BOIS (DES DEUX CÔTÉS). SPÉCIFICATION DU PLACAGE : _____
6. TOUTES LES RIVES DOIVENT ÊTRE EN BOIS DUR MASSIF, Y COMPRIS DES RIVES APPARIÉES AUX MONTANTS DE LA PORTE. FINITION DES RIVES DE BOIS DUR PAR D'AUTRES

NOTES GÉNÉRALES:

- TOUTES LES PORTES SONT PRÉ-USINÉES POUR RECEVOIR LA QUINCAILLERIE.
 - TOUTES LES PORTES COMPRENNENT UN JOINT D'ÉTANCHÉITÉ INSTALLÉ EN USINE SUR LES RIVES.
 - APPRÊT EN USINE OPTIONNEL
- FINI SPÉCIFIÉ: _____

NOTE:

AVERTISSEMENT CONCERNANT L'UTILISATION DE PLASTIQUE STRATIFIÉ

LES PORTES EN PLASTIQUE STRATIFIÉ SONT SENSIBLES À L'HUMIDITÉ. NE PAS LES EXPOSER À UNE HUMIDITÉ RELATIVE DE PLUS DE 40 %.

NOTE:

LE CADRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ AU NIVEAU DU PLANCHER FINI (ET NON ENCASTRÉ DANS LE PLANCHER)

CADRE ET PORTE SIMPLE EN BOIS ANTI-BALLES
SELON LA NORME UL 752, NIVEAUX 1 À 8