



LÉGENDE:

1. CADRE SURDIMENSIONNÉ EN ACIER DE CALIBRE 14 RECUI APRÈS GALVANISATION (GALVANNEAL)
2. JOINT DE RECOUVREMENT SOUDÉ. JAMBAGES SOUDÉS EN USINE, LINTEAU SOUDÉ SUR PLACE PAR D'AUTRES
3. PORTE SURDIMENSIONNÉE EN ACIER DE CALIBRE 16 RECUI APRÈS GALVANISATION
4. RAIDISSEURS VERTICAUX EN PROFIL DE « CHAPEAU HAUTE DE FORME » POSÉS À L'INVERSE DES RAIDISSEURS AUX JOINTS DE LA PORTE, AU BESOIN.
5. PROFILÉ EN ACIER DE CALIBRE 16 À 3" (7,6 CM) DES RIVES DE LA PORTE.
6. PROFILÉ EN U INVERSÉ EN ACIER DE CALIBRE 18 AFFLEURANT
7. PROFILÉ EN U EN ACIER DE CALIBRE 14.

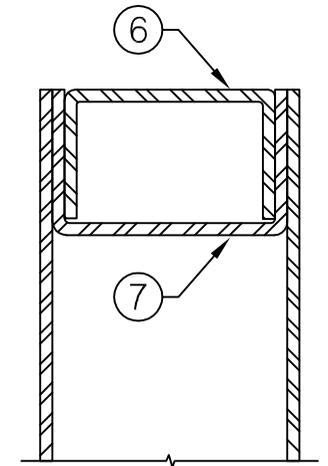

PROFILÉS D'EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE/INFÉRIEURE

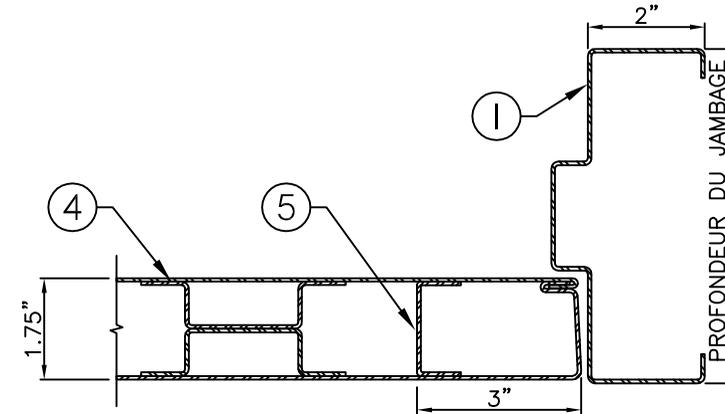

COUPE A-A

NOTE:  
 PORTES ET CADRE PEUVENT ÊTRE HOMOLOGUÉES  
 COUPE-FEU JUSQU'À 180 MINUTES LORSQUE LA  
 DIMENSION EST INFÉRIEURE À 50-120 PO (127-305 CM)