


ÉLÉVATION

LÉGENDE:

1. CADRE ACOUSTIQUE EN ACIER PRESSÉ.
2. JOINT ACOUSTIQUE AU PÉRIMÈTRE DE LA PORTE À ÊTRE AJUSTÉ ET FIXÉ AUX JAMBAGES ET AU LINTEAU SUR PLACE PAR L'INSTALLATEUR.
3. JOINT ACOUSTIQUE À PROFIL CREUX AJUSTÉ ET FIXÉ SUR PLACE PAR L'INSTALLATEUR AU PÉRIMÈTRE, SUR LES JAMBAGES ET LE LINTEAU DU CADRE.
4. SEUIL ACOUSTIQUE PLAT DE 1/4" X 5" (0,6 X 12,7 CM), INSTALLÉ SUR LE PLANCHER FINI.

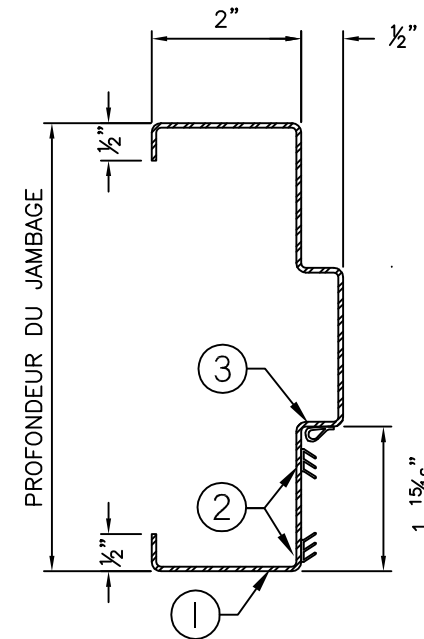

COUPE DE JAMBAGE TYPE

NOTE:

LE CADRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ À LA HAUTEUR DU PLANCHER FINI. (NE PAS ENCASTRER DANS LE PLANCHER.)